

定向双极化电调天线(内置) 1710-2170MHZ 天线技术指标· 18Bi


人经汉八阳小	ТОБІ
电气指标	
型号	XHD1721-181400120
频率范围	1710-2170 MHz
增益	18dBi
水平波瓣宽度	65±6°/65±6°
垂直波瓣宽度	≥6
驻波比	≤1.5
隔离度	≥25
前后比	≥20
阻抗	50 Ω
极化方式	±45°
最大功率	300
接头型号	2*7/16DN阴头
防雷保护	直流接地
机械指标	
尺寸	1400*160*120
包装尺寸	以实际包装为准
重量	≤5.8 kg
天线外罩材料	UPVC
天线外罩颜色	灰色
环境温度	-40 [~] +60
安装方式	抱杆安装
30 300 300 300 300 270 300 120 150 180 210	
H-Plane	
240 300 180 3-10 20 30 150 30 120 90 60	
V-Plane	产品实物图片

公司电话: 17727876198 公司网址: http://www.xhd888.cn




安装方式


a 安装支架

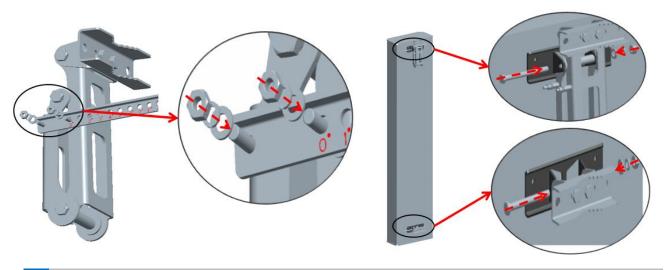

b 安装天线

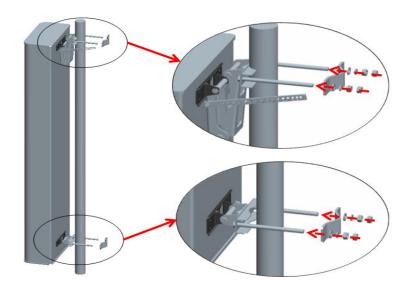

c 调节机械下倾角

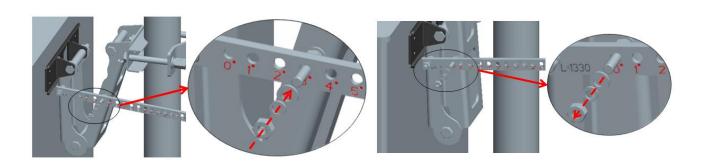

公司电话: 17727876198

公司网址: http://www.xhd888.cn