
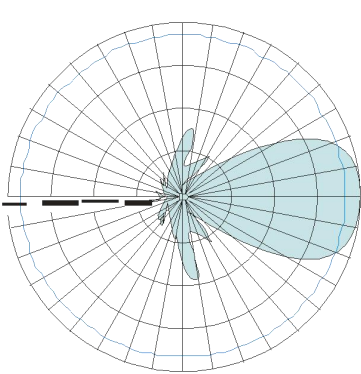



深圳市兴宏达科技有限公司

13dBi 2400-2500MHz 对数周期天线

电气指标: Electrical Specifications	
型号 Model	XHD2400-13V45DS
频率范围(FreqRange)	2400-2500MHz
增益(Gain)	13±1dBi
水平波瓣宽度(Horizontal Beamwidth)	40±5 °
垂直波瓣宽度(Vertical Beamwidth)	35±3°
前后比(F/B Ratio)	≥20dB
驻波比(VSWR)	≤1.5
阻抗(Impedance)	50 Ω
极化方式(Polarization)	垂直
最大功率(Max. Power)	100W
接头型号(Connector)	N-J
防雷保护(Lightning Protection)	直流接地
机械指标: Mechanical Specifications	
尺寸 mm(Dimension)	305*134*51mm
重量 kg (Weight)	0.8kg
抗风强度(Rated Wind Velocity)	36.9 m/s
反射板材料 (Reflector material)	铝/铜
工作湿度 (Operational Humidity)	< 95%
天线罩颜色(Radome Color)	灰色
天线外罩材料 (Radome material)	ABS
工作温度(Operating temperaturec)	40~55 °
抱杆直径(Suitable pole diameter)	Φ 40~Φ 55

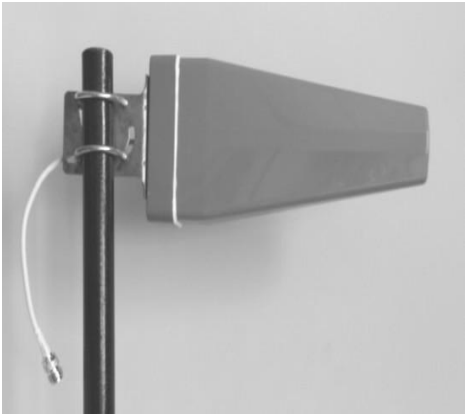

H-Plane

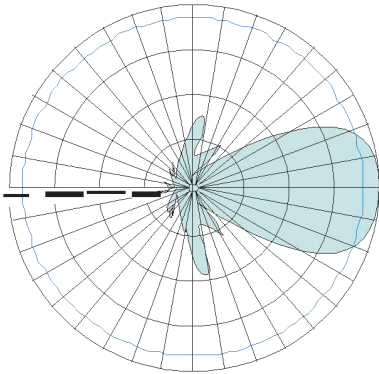

E-Plane